



Upute za SPAJANJE

Total NET ADSL modema

Upoznajte vaš ADSL modem

Poštovani, čestitamo na izboru Total NET usluge za vašu naprednu komunikaciju!

U ovim uputama nalazi se objašnjenje funkcija vašeg Tehnicolor TG788ivn ADSL modema te potrebni koraci za samoinstalaciju i uspješno korištenje usluge.

Napomena: ako je više uređaja istovremeno spojeno na modem (žično ili bežično), svi spojeni uređaji međusobno dijele isporučenu brzinu interneta.

Dodatne informacije o svim Total TV i Total MIX uslugama potražite na www.totaltv.tv ili pozivom na besplatni info telefon 0800 97 00.

Dodatne upute o konfiguraciji modema Thompson, kao i detaljne upute o žičnom ili bežičnom spajanju modema s računalom, potražite u knjižici „Technicolor - Upute za korištenje”.

Sadržaj pakiranja i potrebni uvjeti

Vaš Total NET paket sadrži:

- ADSL modem
- Telefonski kabel, 2 kom.
- Mrežni kabel, 1 kom.
- Strujni adapter, 1 kom.
- Upute za korištenje
- Izjavu o sukladnosti

Za uspješno korištenje usluge potrebno je osigurati:

- Računalo s operativnim sustavom Windows 2000 (ili novija verzija) ili Mac OS X (ili novija verzija) sa podrškom za mrežne protokole (uključujući PPPoE protokol)
- Mrežna Ethernet kartica za žično spajanje ili mrežna bežična kartica
- Internetski preglednik: IE 6.0 ili više, MozillaFirefox 3.0 ili više, Safari 4.0 ili više
- Ispravno postavljena telefonska utičnica RU-11 priključak
- ADSL priključak

Važna napomena: terminalna oprema (modem) koju Totalna Televizija daje na upotrebu

korisniku u vlasništvu je Totalne Televizije. U slučaju raskida usluge korisnik je dužan navedeni uređaj vratiti Totalnoj Televiziji u potpuno ispravnom i funkcionalno stanju.

Podaci za administraciju modema

S ovim podacima možete pristupiti sučelju svog modema i po potrebi mijenjati postavke i konfiguraciju modema.

Web adresa: <http://192.168.1.254>


Korisničko ime (username): user

Lozinka (password): user

Napominjemo da je vaše korisničke podatke potrebno čuvati kako bi ste ih po potrebi mogli koristiti. Korisnički podaci su Vaše vlasništvo i odgovornost. Molimo da ih čuvate od neovlaštenog korištenja. Preporučamo da promijenite korisničke podatke za spajanje na uređaj sa nekim Vama poznatim podacima.

Priključci i tipke vašeg Total NET ADSL modema

Na slijedećoj skici su prikazani priključci i tipke vašeg ADSL modema

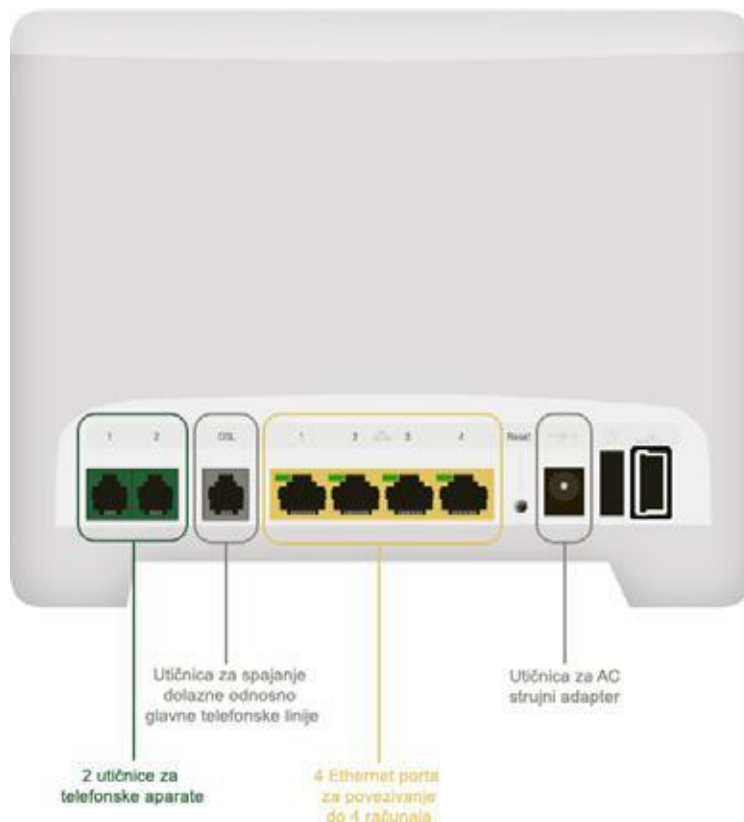

Priprema instalacije

Prije početka instalacije potrebno je ustanoviti gdje se nalazi glavna telefonska utičnica na koju će se spojiti modem.


Vaša trenutna instalacija može izgledati kao na slici gdje je telefonski aparat spojen na glavnu telefonsku utičnicu na zidu.



Nakon toga potrebno je odspojiti sve uređaje spojene na telefonsku liniju na koju ćete spojiti modem.



Spajanje uređaja

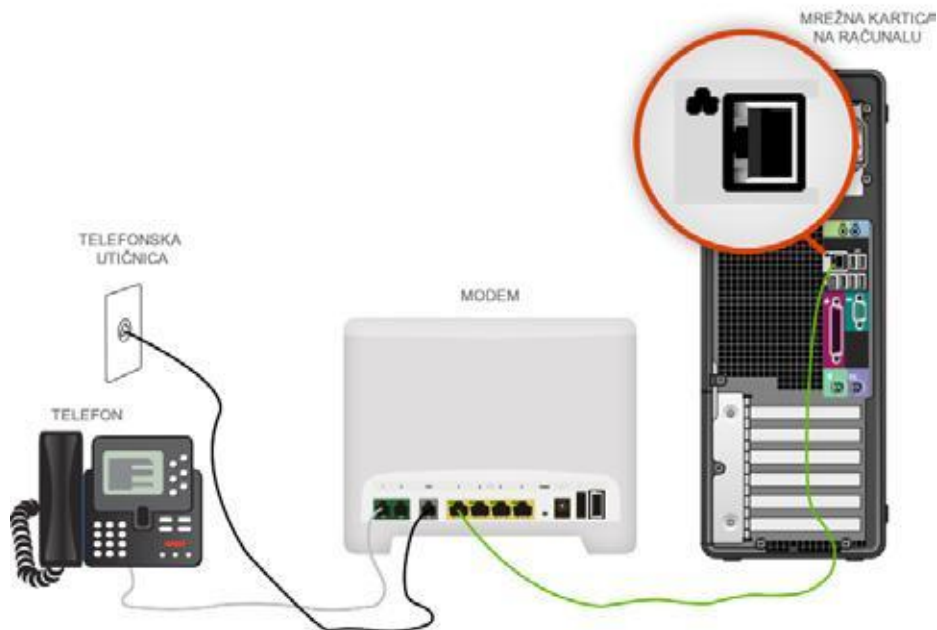

Za uspješno spajanje uređaja, pratite sljedeće korake:

1. Kabel (označen crnom bojom) iz glavne telefonske utičnice spojite u DSL port na modemu (siva boja)
2. Telefonski uređaj spojite kablom (označen sivom bojom) u port 1 na modemu (zelena boja). Ukoliko imate dvije telefonske linije, drugi telefonski aparat spojite u port 2 na modemu (zelena boja).
3. Za žično spajanje na modem, jedan kraj mrežnog odnosno Ethernet kabela (označen zelenom bojom) spojite na modem u bilo koju žutu utičnicu, a drugi dio u računalo odnosno u mrežnu karticu.
4. Uključite modem i računalo.

Ukoliko se prilikom instalacije pojave problemi molimo kontaktirajte korisničku službu na 0800 97 00.

Nakon što ispravno upišete sigurnosni ključ te kliknete na OK, računalo će kroz nekoliko sekundi uspostaviti bežičnu vezu.

U sljedećoj tablici možete pronaći objašnjenja stanja ADSL modema ovisno o načinu na koji određeni pokazivač svijetli.

Pokazivač	Status	Značenje
(Power)	Zeleno svijetli	Modem uključen, normalno funkcionira.
	Zeleno trepće	Modem uključen, prima i šalje podatke.
	Ne svijetli	Modem isključen.
(Ethernet)	Zeleno svijetli	LAN priključak je aktivan.
	Zeleno trepće	Podaci se prenose preko LAN sučelja.
	Ne svijetli	LAN priključak se ne koristi.
(Wireless)	Zeleno svijetli	Bežični LAN uključen, nema aktivnosti (WPA-PSK).
	Zeleno trepće	Bežični LAN uključen, prijenosa podataka (WPA-PSK) (WEP).
	Narančasto trepteče	Bežični lan uključen, prijenosa podataka (WEP).
	Crveno svijetli	Bežični LAN uključen, isključena sigurnost.
	Crveno trepće	Bežični LAN uključen, uključena sigurnost.
	Crveno/zeleno svijetli	Bežični klijent se registrira.
	Ne svijetli	Bežični LAN je isključen.
(Voice)	Zeleno svijetli	Registriran na operatora, neaktivan.
	Zeleno trepće	Registriran na operatora, aktivan.
	Ne svijetli	Nije registriran na operatora.
(Broadband)	Zeleno svijetli	DSL linija je sinkronizirana.
	Zeleno trepće	Pokušava pronaći prijenosni signal ili se sinkronizira.
	Ne svijetli	Modem isključen.
(Internet)	Upaljena	Spojen na internet, nema aktivnosti.
	Zeleno trepće	Spojen na internet, slanje/primanje podataka.
	Crveno svijetli	Pogrešno spajanje na internet
	Ne svijetli	Nema internet veze

Bežično umrežavanje - WLAN



Tehnicolor TG788ivn ADSL modem posjeduje WiFi te omogućuje bežično spajanje uređaja koji su u dosegu bežične mreže.

Podizanjem WiFi pristupne točke omogućeno Vam je i bežično spajanje uređaja poput laptopa, smartphone, tableta i slični uređaja koji posjeduju WiFi.

Napomena: Totalna Televizija nije odgovorna za eventualnu štetu koju korisnik pretrpi u slučaju zlouporabe nezaštićene bežične WLAN veze ili neovlaštenog pristupa na korisnikovu WLAN mrežu i uređaj.


Podешavanje mrežnih postavki računala za bežični pristup



U izborniku Start kliknite na Control Panel.



Otvora se prozor unutar kojeg kliknite na stavku Network and Sharing Center.

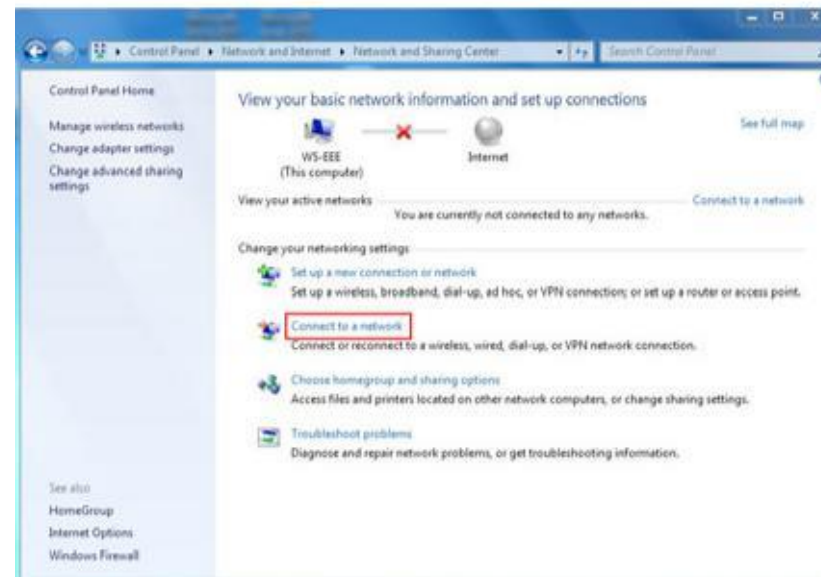

Unutar Network and Sharing Center kliknite na Connect to a network.

U donjem desnom kutu ekrana pojavit će se popis dostupnih mreža. Kliknite na gumb Connect.



Pojavit će se prozor u koji je potrebno upisati sigurnosni ključ (WEP key) kojeg možete pronaći na poleđini modema (Wireless key).



Kontakt podaci

Besplatni info telefon 0800 97 00

Za poteškoće pri korištenju usluge ili za više informacija o svim našim uslugama nazovite Total TV korisničku podršku na besplatni broj 075 44 44 ili putem e-maila podrska@totaltv.hr.

Totalna Televizija d.o.o.
Buzinski prilaz 10
10 000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt centar: 0800 97 00
Korisnička podrška: 075 44 44
info@totaltv.hr
www.totaltv.hr



www.totaltv.hr

Kontakt centar: 0800 9700

Korisnička podrška: 075 44 44

Zagreb, Buzinski prilaz 10